

HEAVY DUTY 2/2025

NFZ NEWS + PROMOTION
01.05. - 31.08.2025

MISSION: KLANN POSSIBLE *Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.*

KL-0880-11 K

360° MIKRO-VIDEOSKOP

Ø 3,9 mm mit 4-Wege-Gelenk



NEU

79
Top-Angebote

OPERATION BOARD

Made in Germany



ZEITERSPARNIS

Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit und damit echtes Geld.



SICHERES ARBEITEN

Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der Anwendung besonders im Mittelpunkt



DAS GIBT'S NUR VON GEDORE

Diese Werkzeuge sind von uns geschützt durch Patent, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster



MATERIALSCHONEND

Diese Werkzeuge schützen Fahrzeug-/Ersatzteile vor Beschädigungen beim Aus- und Einbau



NFZ

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet



TRANSPORTER

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Transportern entwickelt und geeignet



AGRAR

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Agrar-Fahrzeugen entwickelt und geeignet

KL-1029-20 A

RAD-ABDRÜCKPRESSE / KAROSSERIEPRESSE

Made in Germany



Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen und PKW.

- Zum schnellen und kraftvollen Abdrücken von festsitzenden Rädern
- Auch für diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen geeignet
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Längenverstellbar durch Druckstücke, Verlängerungen und Feinverstellung

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Hub	Belastung (max.)	Ausführung	Antriebsart	Gewicht
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	stufenlos	hydraulisch	4,6 kg

KL-0173-662 A

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUG, (M22x1,5)



Universell einsetzbar an NKW Radbolzen, Rad-schrauben oder sonstigen Gewinden mit M22x1,5 mm.

- Schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden
- Gewinde wird in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Keinerlei Materialabtrag
- Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt erhalten
- Kompakte Bauweise

Eignung: universell

THREAD RESET®



Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Antrieb (6-kant)	Gewicht
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

RADNABENSCHLEIFER

für Stehbolzen, NFZ

Made in Germany



Universell einsetzbar an Radnaben bei Nutzfahrzeugen und Transportern mit Radbolzen.

- Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- Patentierte Schnellwechsellahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Aussen-Ø	Länge	Gewicht
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-4007-411

GELENKGRIFF, 3/4", 980 mm



Universell einsetzbar.

- Für extrem festsitzende Verschraubungen
- Extra lange Ausführung
- mit 180° Gelenk



Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Profil	Schwenkwinkel	Belastung (max.)	Ausführung	Länge	Gewicht
2941554	KL-4007-411	3/4"	4-kant	180°	1.050 Nm	extra lang	980 mm	3,5 kg

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

DREMOMETER, DNR-Set, 3/4", 155-760 Nm

Made in Germany



- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155 - 760 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Inkl. rechtslaufender Aufstecknarre 3/4"
- Maximale Abweichung von +/- 3 % (präziser als die Norm)
- Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmom. (min.)	Drehmom. (max.)	Nonius	Präzision	Anzugsrichtung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Rechts	812 mm	45 mm	35 mm	3 kg

8571-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DX 520-1000 Nm

Made in Germany



- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 520 - 1.000 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung
- Maximale Abweichung von +/- 3 % (präziser als die Norm)
- Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf-ft

3/4"



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Präzision	Anzugsrichtung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
7694010	8571-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Rechts	Aluminiumlegierung	812 mm	45 mm	60 mm	4,25 kg

KL-4999-820


MONTAGEWAGEN "NFZ ACHSE"

Made in Germany



MODULO jetzt auch in anthrazit erhältlich!

NEU

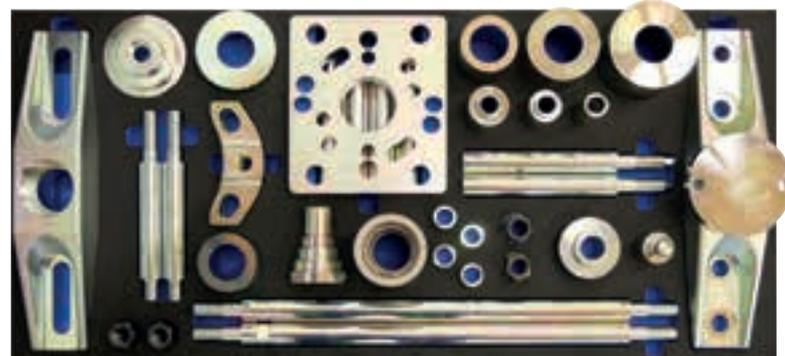

Universell einsetzbar für Radlager-, Lenk- und Achssystemreparaturen von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

• Der ideale, mobile Arbeitsplatz für schnelle und organisierte Instandsetzungsarbeiten

Inhalt / Anwendungsbereich:

- Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsätze (inkl. Hydraulik-Zylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8 x 275 mm und 10 x 335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10 x 120 mm bis 14 x 144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremsattelverschraubungen
- Inklusive hilfreicher Handwerkzeuge

Hydraulikpumpe erforderlich!

Code	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Farbe	Inhalt	Gewicht
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	blau	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	anthrazit	93	249 kg

KL-4999-1280

AUFSATZ ARBEITSPLATTE

(KL-4999-120 A / -121 A)

Made in Germany



Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-12x und 1507 XL.

- Zum Aufsetzen auf die Holzarbeitsplatte
- Extrem robust, schlagzäh und ölresistent
- Mit 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer

Code	Artikel-Nr.	Innenbreite	Innentiefe	Gewicht
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg

KL-0173-460 K

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUGSATZ,

Rechts-/Linksgewinde (M50-M120x1,5)



THREAD RESET®



Anwendungsvideo

Universell einsetzbar an M50 - M120x1,5 Rechts- und Linksgewinden.

- SCHNELL, FACHGERECHT und SPANLOS, einfach EFFIZIENT!
- Einfaches und schnelles Rückverformen von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Zeit- und kostspielige Achs-Wechsel bei schadhafte Achsgewinden entfallen
- Spanlose Rückverformung des Gewindes durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen)
- Keinerlei Materialabtrag gegenüber dem Gewindeschneiden und Feilen
- Ursprüngliche Geometrie und Festigkeit bleiben vollständig erhalten
- Oberfläche am Gewinde wird wieder zusätzlich verdichtet
- Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar
- Weitere Gewinderollensätze als Zubehör erhältlich

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung	Gewicht
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Rechts-/Linksgewinde	1,5 mm	3 kg



KL-0173-4601

GEWINDEROLLENSATZ

für 1 mm Steigung

THREAD RESET®

Passend für Rechtsgewinde mit 1 mm Steigung.

- Nur in Verbindung mit Gewinderückform-Werkzeug KL-0173-460 K



Code	Artikel-Nr.	Steigung	Anzahl Rollen	Gewindeart	Gewicht
3436098	KL-0173-4601	1,0 mm	3	Rechtsgewinde	350 g



KL-0173-4604

GEWINDEROLLENSATZ

für 2 mm Steigung

THREAD RESET®

Passend für Rechtsgewinde mit 2 mm Steigung.

- Nur in Verbindung mit Gewinderückform-Werkzeug KL-0173-460 K




Code	Artikel-Nr.	Steigung	Anzahl Rollen	Gewindeart	Gewicht
3436160	KL-0173-4604	2,0 mm	3	Rechtsgewinde	350 g

KL-1005-100 A

**RADNABENABZIEHER-SATZ,
NFZ**

Made in Germany

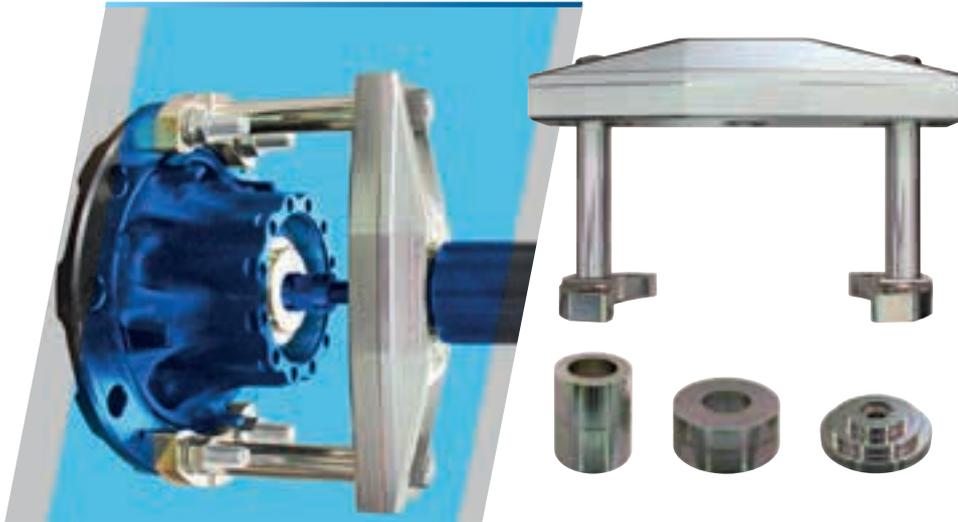

Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem Kompaktradwalger) mit abnehmbarem Nabendeckel. Für Achssysteme mit einem Lochkreis-Ø von 8 x 275 mm und 10 x 335 mm bei BPW, SAF und ZF.

- Zum schnellen und fachgerechten Abziehen der Radnabe direkt am Fahrzeug
- Besonders kraftvoll in Verbindung mit dem 28 t Hydraulik-Zyl.
- Zusätzliche Antriebssteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Lochkreis-Ø	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3283666	KL-1005-100 A	178 mm - 320 mm	152 mm	8 x 275 mm 10 x 335 mm	hydraulisch / mechanisch	28 t	22 kg

KL-1039-1111

**PRESSRAHMEN,
NFZ, 28 t (ohne Brücke KL-1005-100 A)**


Made in Germany



Universell passend für NKW, Baumaschinen, Landmaschinen, Anhänger und Auflieger.

- Zum Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug
- Ergänzt durch Druck-/Stützhülsen aus der KL-0039-Serie
- Auch stationär nutzbar durch Aufnahmefuß
- Länge und Breite verstellbar

Eignung: universell

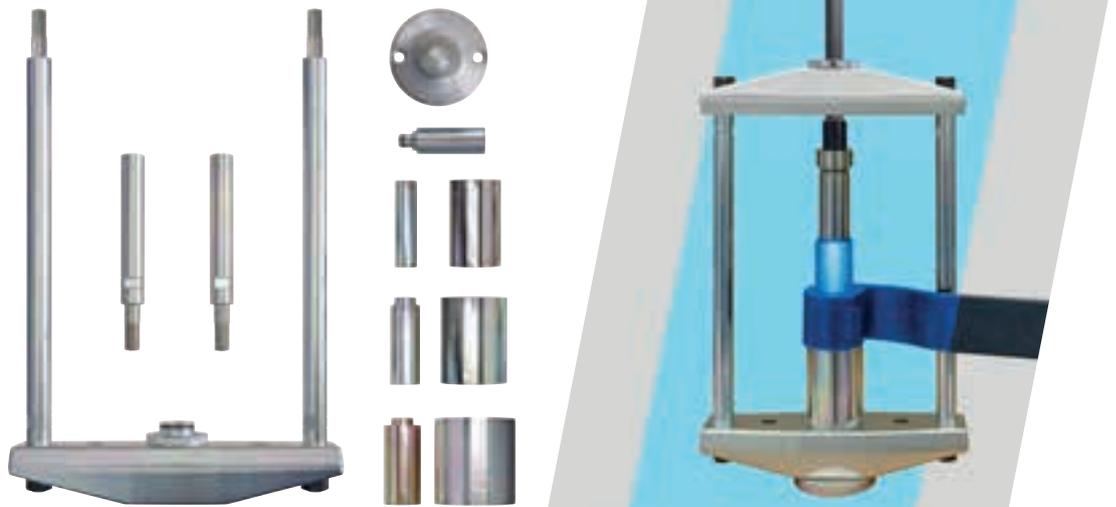

Code	Artikel-Nr.	Belastung (max.)	Breite, innen (Pressrahmen)	Breite, innen 2 (Pressrahmen)	Breite, innen 3 (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Länge, innen 2 (Pressrahmen)	Antriebsart	Gewicht
3275280	KL-1039-1111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulisch / mechanisch	34 kg

KL-0040-2812-1

ZUG-/ DRUCKSPINDEL, hydraulisch, M24

Made in Germany



- Für den hydraulischen Antrieb diverser Werkzeugsätze
- Nur in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder KL-0040-2800

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Belastung (max.)	Spindellänge (gesamt)	Gewindelänge	Antriebsart	Gewicht
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13,0 mm	28 t	590 mm	545 mm	hydraulisch	1,7 kg

KL-0040-2812-5

DRUCKSTÜCK, M24, Ø 20,5 mm



• Wird benötigt, um die Spindel **KL-0040-2812-1** als Druckspindel zu verwenden

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Aufnahme-Ø	Aussen-Ø	Antriebsart	Länge	Gewicht
3052346	KL-0040-2812-5	M24	36,0 mm	20,5 mm	40 mm	hydraulisch / mechanisch	73 mm	390 g

KL-0039-1002

AUFNAHMEADAPTER für Spannmutter M20



• Zur Aufnahme der Druck-/Stützhülsen **KL-0039-..** oder **KL-0043-..**
 • Für Spannmutter oder Druckspindel mit Aufnahme-Ø 20 mm

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Aufnahme-Ø	Aussen-Ø	Innen-Ø	Antriebsart	Länge	Gewicht
1975447	KL-0039-1002	46 mm	60 mm	20,5 mm	hydraulisch / mechanisch	38 mm	580 g

KL-0040-2800

HYDRAULIK-ZYLINDER, 28 t



Anwendungsvideo

• Der Hohlkolben-Zylinder ist zum Ziehen und Drücken geeignet
 • Zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Silentlagern, Radlager/-naben und Traggelenken

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Anschlußgewinde zugseitig	Anschlußgewinde druckseitig	Innengewinde	Zulässige Kraft (max.)	Hub	Öldruck (max.)	Antriebsart	Zylinder-Ø	Länge	Anschlußgewinde Hydr.-Kupplung
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2 3/4"-16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulisch	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

KL-0215-36 M28

HYDRAULIKPUMPE, luftbetrieben, 28 t



• Kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden
 • Zum Antrieb wird Pressluft verwendet
 • Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten
 • Beide Hände sind frei zum Arbeiten

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Betriebsdruck	Arbeitsdruck (max.)	Antriebsart	Gewicht
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700 bar	pneumatisch	8 kg

KL-0114-894

REIBKOPFSATZ FÜR ABS-SENSOR

Ø 18 mm (2 Stück)



Made in Germany



Universell passend für ABS-Sensor-Aufnahmebohrungen mit Bohrungs-Ø 18 mm.

- Zum schnellen und fachgerechten Reinigen der Aufnahmebohrung
- Antrieb mit konventioneller 1/4" Knarre

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Durchmesser	Antrieb (4-kant)	Gewicht
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

Made in Germany



1.06/AS-2

ABZIEHER-SET MIT 6 HAKEN, 200x150/220/300 mm

- 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen
- Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Spannweite (max.)	Hakenfußbreite	Hakenfußstärke an der Spitze	Zugkraft (max.)
1675974	1.06/AS-2	22 mm	260 mm	40 mm	5,0 mm	5,0

Made in Germany




1.07/AS

ABZIEHER-SET MIT 9 HAKEN, 130x100/200/250 mm

- 3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen
- Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Spannweite (max.)	Hakenfußbreite	Hakenfußstärke an der Spitze	Zugkraft (max.)
8117260	1.07/AS	17 mm	130 mm	29,5 mm	3,7 mm	2,5

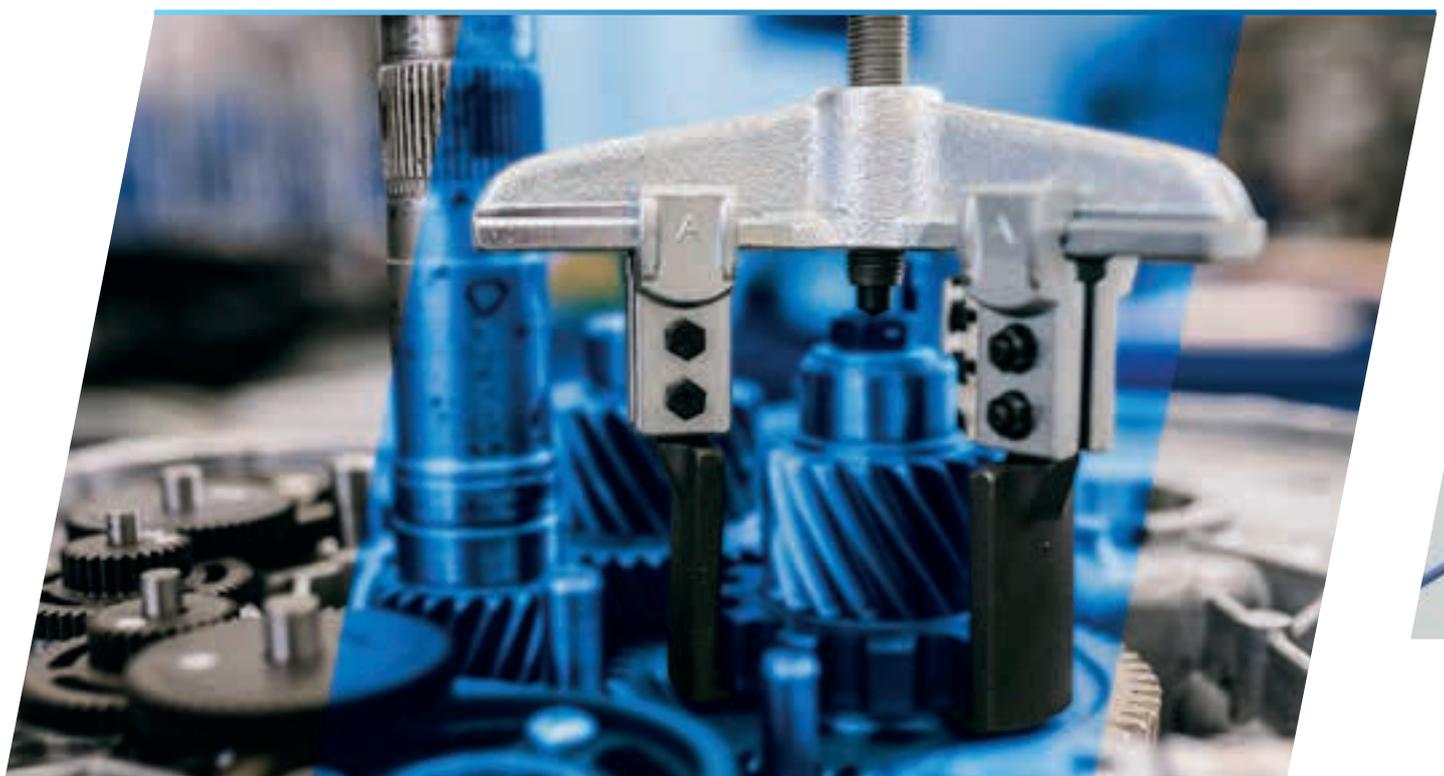

1100-1.04

UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT, in L-BOXX 136

- Mit 2- und 3-armiger Traverse
- Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
- Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich
- Mit Check-Tool-Einlage



Made in Germany



Code	Artikel-Nr.	Spannweite (max.)	Spannweite, Innenabziehen (max.)	Spanntiefe nutzbar	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
2838362	1100-1.04	130 mm	170 mm	200 mm	444 mm	360 mm	152 mm	6,3 kg

KL-1000-20 A

ACHSSCHENKELBOLZEN PRESSE, 65 t, mit Hülsensatz

Made in Germany




Universell passend für NFZ.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen

Vorteile:

- Pneumatik-Schnellhub!
- Ein-Personen-Bedienung!
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen!
- Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend!
- Hohe Zeitersparnis!
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen!
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung!

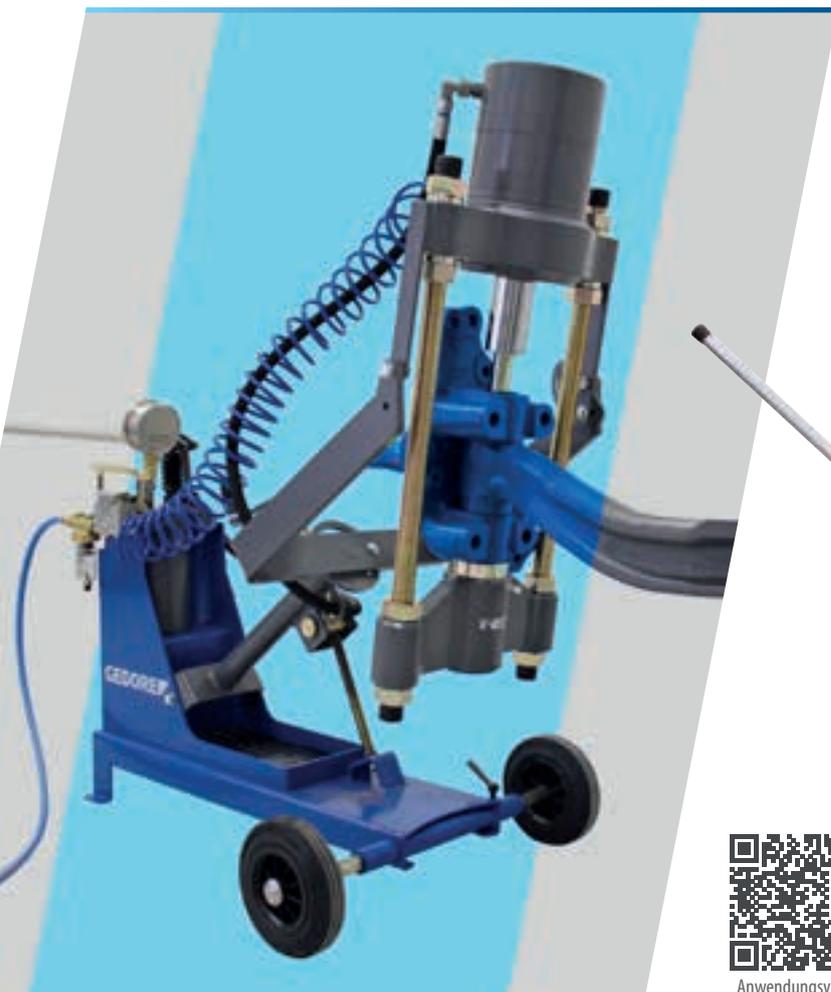

Anwendungsvideo




Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Schwenkwinkel	Hub	Presskraft	Luftanschluss (max.)	Länge	Breite	Gewicht
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	1.200 mm	650 mm	130 kg

KL-1001-251 A

SILENTLAGERWERKZEUG, Ø 57 mm

Made in Germany

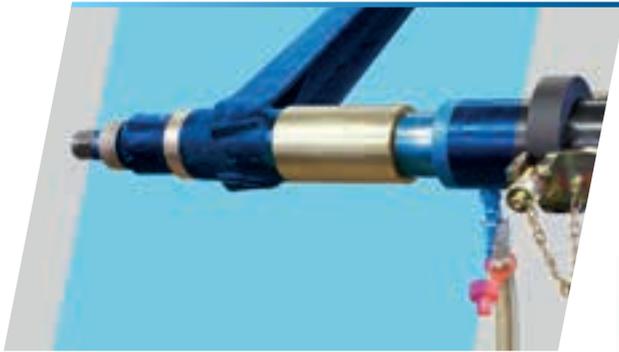

Passend für Silentlager mit Ø 57 mm Bohrungs-Ø z.B. an „Regensburger“ LKW-Anhänger Zuggabeln.

- Zum schnellen und problemlosen Aus- und Einbau von Silentlagern
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für:

REGENSBURGER

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	Antriebsart	Gewicht
2546507	KL-1001-251 A	57 mm	hydraulisch	1,4 kg

KL-1011-111

SILENTLAGERWERKZEUG, Ø 139 mm

Made in Germany



Passend für Silentlager für Bohrungs-Ø 139 mm (Lager ausgebaut ca. 155 mm), z.B. für SAF Intradisc plus Luftfederachsen.

- Zum schnellen und sicheren Aus- und Einbau an der Achsaufhängung
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für: **MERCEDES**

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	für Außen-Ø (ausgebaut)	Antriebsart	Gewicht
2450178	KL-1011-111	139 mm	155 mm	hydraulisch	13,4 kg

KL-1011-121

SILENTLAGERWERKZEUG, Ø 119 mm, BPW

Made in Germany



Passend für Silentlager mit Bohrungs-Ø Achse 119 mm (Lager ausgebaut ca. 132 mm), z.B. an BPW ECO Air/ ECO Air Compact Achsen.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen am Führungslenker
- Für Stahl-Gummi-Buchsen Nr. 02.0314.38.00
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für: **BPW**

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	für Außen-Ø (ausgebaut)	Antriebsart	Ausführung	Gewicht
3417158	KL-1011-121	119 mm	132 mm	hydraulisch	exzentrisch	6,8 kg

KL-0165-3 KA

KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ (6 Gabeln)

Universell passend für NKW und Kleintransporter.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln
- Hohe Stabilität
- Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Inhalt:

- 6 Gabeln mit Öffnungen von 30 bis 47 mm

Eignung: Universell, insbesondere für:

DEUTZ-FAHR **JOHN DEERE** **LANDINI** **MAN**
MERCEDES **VW** **FORD** **SCANIA** **VOLVO**

Made in Germany



Code	Artikel-Nr.	Größe	Anzahl Adapter	SW	Aufbewahrung	Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	im Koffer	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-0169-830

SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ, 3/4"

Made in Germany



Eignung: Universell, insbesondere für:

CLAAS **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EVOBUS** **MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT**
FENDT **IVECO** **JOHN DEERE** **MAN** **SCANIA** **SOLARIS** **VOLVO**

Passend für Schub-/Spurstangen an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen mit Schlüsselweite 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm am Verstellgewinde.

- Zum einfachen Lösen und Verstellen von feststehenden Schub-/Spurstangen
- Umschließt die Gegenhalteflächen vollständig
- Gleichmäßige Kraftübertragung
- Malschlüssel sind oft zu breit oder weiten sich unter der hohen Kraft
- Kein Abrutschen oder Beschädigen
- Kein Austausch der gesamten Spurstange

Code	Artikel-Nr.	Profil	für Profil	Antrieb (4-kant)	Ausführung	Länge	Inhalt	Gewicht
3462927	KL-0169-830	2-Flächen	2-kant / 4-kant / 6-kant	3/4"	geteilt	120 mm	6	2,9 kg

KL-0169-82

LÖSEWERKZEUG FÜR SPURSTANGENKOPF

Made in Germany



Universell passend für Spurstangenköpfe an Nutzfahrzeugen, Bussen und Traktoren.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Eindrehen schwergängiger Spurstangenköpfe
- Kraftübertragung über den gesamten Spurstangenkopf
- Kein Austausch der Spur- bzw. Schubstange notwendig

Eignung: Universell, insbesondere für:

CASE IH **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EVOBUS**
IHC **IVECO** **JCB** **KÄSSBOHRER** **MAN**
MERCEDES **NEOPLAN** **RENAULT** **SCANIA**

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Aussen-Ø	Innen-Ø	Länge	Gewicht
3267806	KL-0169-82	3/4"	95 mm	80 mm	90 mm	1,9 kg

KL-1070-1301

DOPPELSCHLAGSCHLÜSSEL

Made in Germany



- Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
- Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmomentanzug möglich (3/4")
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel



Eignung: Universell, insbesondere für:

- MERCEDES** **RENAULT** **MAN**
- VOLVO** **DAF** **IVECO** **BPW**
- KÄSSBOHRER** **SCANIA**

Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	SW	SW (2)	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
3424766	KL-1070-1301	12-kant	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12-kant / Innen-TX	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	Innen-TX	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12-kant	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12-kant	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

KL-0122-193

ÖLFILTERSCHLÜSSEL UNIVERSAL, Ø 110 - 145 mm

Universell passend.

- Zum schnellen Lösen von Ölfiltern und Lufttrocknerpatronen
- Auch für enge Platzverhältnisse



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Antrieb (4-kant)	für Ø (min.)	für Ø (max.)	Höhe	Gewicht
2967448	KL-0122-193	24 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

KL-0080-11 K

REPARATURSATZ für FAKRA-Steckverbinder

Made in Germany



Universell passend für FAKRA Kabel-/Steckverbindungen (RTK031 und RG174).

- Zum fachgerechten Abisolieren, Crimpen und Instandsetzen von FAKRA Kabel-/Steckverbindungen
- Kein zeitaufwändiges Austauschen des gesamten FAKRA Koaxialkabels nötig



Code	Artikel-Nr.	Crimpeinsätze	Abisolierereinsätze	Menge je Steckergehäuse	Menge je Kontakt	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3424634	KL-0080-11 K	2	2	5	10	L-BOXX	68	5,3 kg

KL-0880-20

INFRAROT-THERMOMETER

Universell verwendbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung
- Auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- Robustes Infrarot-Thermometer in Industriequalität
- Hoher Temperaturmessbereich von -50 bis +550 °C
- Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- Beleuchtetes 1,5" LCD Farbdisplay
- Messwerte-Haltfunktion mit Min/Max Erfassung
- Einstellbare LED-Warnleuchte bei Temperaturgrenzwert Unter-/Überschreitung

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Messbereich (min.)	Messbereich (max.)	Messgenauigkeit	Messdauer	Display	Laserfarbe	Einstellbarer Emissionsgrad	Batterietyp	Anzahl Batterien	Automatische Abschaltung
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1,5 %	0,5 Sek.	1,5"	Rot	0,1 bis 1,0	AAA	2	30 Sek.

KL-0840-100 K

DIGITALER BATTERIETESTER

Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien.

- Zum fachgerechten Prüfen und Protokollieren des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- Unterstützt 9 Batteriestandards nach Norm EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA und JIS
- Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand
- Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung
- Einfache, menügeführte Bedienung in 13 Sprachen
- Vollisolierte Krokodilklemmen und eingebauter Verpolungsschutz

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Spannungsbereich	Nennkapazität (min.-max.)	für Batterietyp	Display	Betriebstemperatur	Akkukapazität
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 Ah - 260 Ah	AGM-Batterie, AGM-Spiralzellen-Batterie, Blei-Säure-Batterie, EFB-Batterie, GEL-Batterie, Lithium-Batterie	3,2"	0 - 50 °C	2.000 mAh

KL-4991-111 B

WAND-ORGANIZER für Akkugeräte



Universell einsetzbar.

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschaubern oder ähnlichen Geräten
- Kugelgelagerte Schublade zur Aufbewahrung von Bohrern, Einsätzen, Ersatzakkus, etc.
- Großzügige Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Halterung mit Kabeldurchführung zur Aufnahme einer 3- oder 4-fach Steckdosenleiste
- Beidseitige Lochwandung für weiteres Zubehör
- Stabile Bauform
- Einfache Wandmontage



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Belastung (max.)	Anzahl der Halterungen	Material	Gewicht
3475484	KL-4991-111 B	250 mm	540 mm	340 mm	110 kg	5	Stahlblech	11 kg

MIKRO-VIDEOSKOP / VIDEOSKOP

KL-0880-10 K

MIKRO-VIDEOSKOP, Ø 3,9 mm

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Video-dokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (5000 mAh)
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

Merkmale:

- ±180° in 2 Richtungen
- 1,0 m Sondenlänge
- 5" Display
- 1280 x 720 Pixel Auflösung
- LEDs (6Stk. / 3 Stufen)
- Temperaturbereich -10° C – +60° C
- 5.000 mAh Lithium-Polymer-Akku
- Aufbewahrung im montierten Zustand (Handgriff und Display)





KL-8090-402

VIDEOSKOP "SPAR-DEAL"

KL-0880-10 K - Mikro-Videoskop, Ø 3,9 mm siehe links.

KL-0870-10 K - Videoskop mit Reinigungs-funktion

- Ermöglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von Verunreinigungen
- Vielseitig anwendbar am Fahrzeug
- Die quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdüse erreicht auch schwer zugänglichen Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage
- Schlanke Kameraeinheit Ø 15 x 23 mm mit kraftvoller Reinigungsdüse
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- Für Standard-Druckluftanschluss mit 6 - 8 bar
- Behälter 250 ml für Reinigungsflüssigkeiten
- Live-Betrachtung über 3,5" Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (1650 mAh)
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

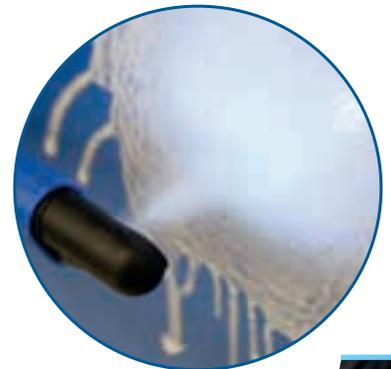

vorher



nachher



Code	Artikel-Nr.	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge (Kabel)	Akku	Temperaturbereich
3444910	KL-0880-10 K	+/- 180°	3,9 mm	1,00 m	5.000 mAh	-10°C – +60°C

Code	Artikel-Nr.	Auflösung	Schwenkwinkel
3469913	KL-8090-402	1280x720 / 720x625	+/- 180°

NEU



KL-0880-11 K

360° MIKRO-VIDEOSKOP, Ø 3,9 mm mit 4-Wege-Gelenk

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- $\pm 180^\circ$ und 360° rundherum Schwenkwinkel durch 4-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 32 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display



Merkmale:

- $\pm 180^\circ$ in alle Richtungen (360°)
- 1,2 m Sondenlänge
- 5" Display
- 1280 x 720 Pixel Auflösung
- LEDs (6Stk. / 5 Stufen)
- Temperaturbereich $-10^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$
- 6.000 mAh Lithium-Polymer-Akku
- Ergonomischer Handgriff
- Einfache Handhabung durch Joystick und Fotoauslösung durch „Pistolen-Auslöser“
- Kameraobjektiv nach IP67 staub- und wassergeschützt.
- Aufbewahrung im montierten Zustand (Handgriff und Display)



Gratis!



NEU



Winkel	Blickwinkel	Kabel-Ø (max.)	Aufbewahrung
30°	90°	3,9 / 23 mm	Hartschalen Tasche

Code	Artikel-Nr.	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge (Kabel)	Akku	Temperaturbereich
3517381	KL-0880-11 K	$\pm 180^\circ$ (4-Wege)	3,9 mm	1,20 m	6.000 mAh	$-10^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$

KL-4999-420

MOBILE WERKBANK

mit Jumbo
NFZ Sortiment

Made in Germany






Universell einsetzbar.

- Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischer Ausführung
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen

Inhalt:

- 1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25)
- 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopnarre)
- 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)
- Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher
- Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
- Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel)
- Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
- Umfangreiches Zangen-Sortiment
- Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment
- Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment

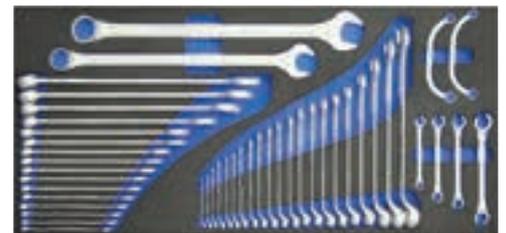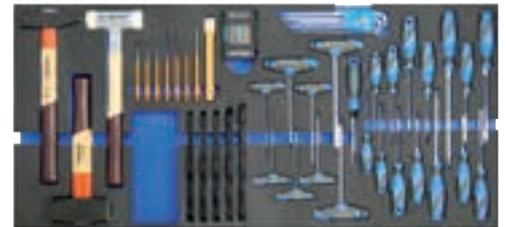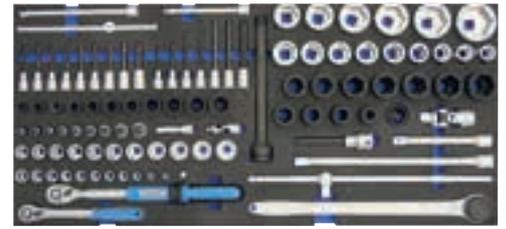

Code	Artikel-Nr.	Tiefe x Länge x Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Inhalt	Gewicht
3418367	KL-4999-420	635 x 1250 x 985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	6	302	220 kg

1504 XL-S-306

WERKBANK MIT PROFI-SORTIMENT

Made in Germany



Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Transportern.

- Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in 1/4" und 1/2"
- Ring-Maulschlüssel-Satz SW 6 - 34 (gekröpft) und SW 10 - 41 (XL)
- Ringratsch-Maulschlüssel, Starter-Blockschlüssel, offene Doppelringschlüssel
- Vielzahl an Schraubendrehern, Zangen, Schlagwerkzeugen, uvm.
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue



Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Tragkraft, Schublade	Tragkraft, Schwerlastschublade	Tragkraft (dynamisch)	Tragkraft (statisch)	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	750 kg	1000 kg	Stahlblech	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	182,9 kg

SL

STECKLEISTE MAGNETISCH, leer, 10 Steckplätze

NEU



- 10 Aussenvierkantsteckplätze für Steckschlüsseinsätze
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

SL 1910



SL 3010



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520773	SL 1910	1/2"	10	340 mm	30 mm	29 mm	0,16 kg
3520765	SL 3010	3/8"	10	340 mm	30 mm	28 mm	0,155 kg

SL 2012

STECKLEISTE 1/4" MAGNETISCH, leer, 10 Steckplätze



NEU



- 10 Aussenvierkantsteckplätze 1/4" für Steckschlüsseinsätze
- 2 Zubehöralter für Knarren, Verlängerungen, Gleitgriff etc.
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520757	SL 2012	1/4"	10	340 mm	30 mm	34 mm	0,16 kg

SL 6620

STECKLEISTE BIT 1/4", MAGNETISCH, leer, 24 Steckplätze



NEU



- 20 Steckplätze für Bits, 1/4" Innensechskantaufnahme
- 4 Aussenvierkantsteckplätze 1/4" für Steckschlüsseinsätze
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- 3 Zubehöralter für Bit-Knarre, Bit-Schraubendreher, Adapter, etc.
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520781	SL 6620	1/4"	24	340 mm	30 mm	34 mm	0,15 kg

7 XL-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ, extra lang, 12-teilig 10-32 mm

Made in Germany



- Extra lange Ausführung
- In praxisgerechter Zusammenstellung
- SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Ringseite 15° abgewinkelt mit UD-Profil
- Mit Holschaft

Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Ringwinkel	Material	Inhalt	Gewicht
6095950	7 XL-012	UNIT-DRIVE	15°	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	12	4,4 kg

KL-4007-500

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

universell, 380 mm



Universell passend für Handwerkzeuge.

- Zum einfachen Verlängern von Schraubenschlüsseln und Winkelschraubendrehern
- Auch für schwer zugängliche Schraubverbindungen



Code	Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g

KL-4007-260

UMLENK-ADAPTER-SATZ, 90°, 6-TEILIG



Anwendungs-
beispiel, nicht
im Lieferum-
fang enthalten



Universell einsetzbar im Werkstattalltag.

- Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- Zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- 2x Umlenkadapter pro Größe



Anwendungsvideo

NEU



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Winkel	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	in Kunststoffeinlage	6	250 g

KL-0126-27...

KLEMMHEBEL



Universell einsetzbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zum Gegenhalten und Positionieren von Schrauben, Muttern, Klemmschellen, etc.
- Fernbedienbarer Mini-Schraubstock
- Kraftvolle Spannbacken, feststellbar über Rändelmutter am Griffstück
- Speziell für schwer zugängliche Stellen
- Sicherer Halt durch geriffelte Spannbackenoberfläche



NEU



Code	Artikel-Nr.	Spannbereich	Backenbreite	Backenhöhe	Farbe	Länge	Gewicht
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8	blau/schwarz	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8	blau/schwarz	375 mm	100 g

KL-0100-83 K

KRAFTSCHRAUBER-SATZ,
3/4", 200 mm, 9-teilig

NEU



Universell passend für Radverschraubungen und sonstige Schraubverbindungen.

- Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- Zum Lösen und Festziehen von tiefsetzenden Verschraubungen
- Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"

Inhalt:

- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 27
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 30
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 32
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 33
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 36
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 38
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 41
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 46
- 1x Reduzierstück 1" - 3/4"



Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Profil	Antrieb (4-kant)	Steckeinsatz, Länge	Aufbewahrung	Breite	Höhe	Tiefe	Inhalt	Gewicht
3518450	KL-0100-83 K	6-kant	3/4" 1"	200 mm	im Koffer	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg



36 1-140
BANDSCHLÜSSEL
Ø 140 mm, 220 mm

- Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband
- extra breit (25 mm)
- Verchromt

Code	Artikel-Nr.	für Ø	Bandbreite	Material	Länge
6327320	36 1-140	140 mm	25 mm	C45	220 mm



906
KNIEBRETT 450 X 210 X 30 MM
Schaumstoff

- Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- Mit Griffmulde



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe
1942948	906	blau/schwarz	Schaumstoff	450 mm	210 mm	30 mm

905
ROLLBRETT
1000 x 480 x 115 mm
Tragfähigkeit 130 kg



- Robuste und langlebige Montage-/Werkstattliege
- Gegen Öl, Fett und Bremsflüssigkeit resistent
- 6 kugelgelagerte 360° Rollen und geringe Aufbauhöhe
- Angenehme Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- Sicherer Halt und maximale Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Liegefläche

Code	Artikel-Nr.	Tragkraft (dynamisch)	Rad-Ø	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1823698	905	130 kg	77 mm	1.000 mm	480 mm	120 mm	5 kg

666-045
**TORSIONS-
 BIT-SET**
 45-teilig

NEU



- Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

R95600320
**INSPEKTIONS-
 LAMPE**

GEDORE red



- Ideal als Arbeitslampe für den mobilen Einsatz in verschiedenen Bereichen
- 5 Schaltfunktionen für individuell anpassbare Helligkeit
- Kann sowohl als Inspektionslampe als auch als Taschenlampe eingesetzt werden
- Magnet und um 180° drehbarer Haken sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
- Ermöglicht flexiblen und mobilen Einsatz, sowie freihändiges Arbeiten
- LED sowohl ein- als auch ausgeklappt nutzbar



Code	Artikel-Nr.	Anzahl der Leuchtmittel	Helligkeit	Leuchtdauer (max.)	Akkukapazität	Ladezeit	Farbe	Material	Länge	Gewicht
3301760	R95600320	2	500 lm	12 h	2.500 mAh	4 h	schwarz	Kunststoff	320 mm	260 g

R95200111
MINI ARBEITSLAMPE UV

GEDORE red



- Leistungsstarke Lampe im kompaktem Format
- Front-LED mit 340 lm und Top-LED mit 140 lm
- Integrierte UV-Leuchte
- 2 Magnete für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
- Arretierbarer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche



Code	Artikel-Nr.	Helligkeit	Lampenleistung	Leuchtdauer (max.)	Akkukapazität	Ladezeit	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3301763	R95200111	340 lm	3 W	7 h	2.200 mAh	3 h	Aluminium	111,4 mm	32,7 mm	27,6 mm	104 g



OX 620 H-1257

UNIVERSAL GOLD-FORSTAXT
ROT BAND-PLUS



- Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz
- Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz

Code	Artikel-Nr.	Axtform	Kopfgewicht	Schneidenbreite	Stielmaterial	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1879812	OX 620 H-1257	Rheinisch	1250 g	120,0 mm	Hickory	710 mm	200 mm	30 mm	2,1 kg

OX 40-2000

STAHL-SPALTKEIL



- Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut
- Sicherheitshinweis:**
- Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplinterung führen

Code	Artikel-Nr.	Hubhöhe (max.)	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1591975	OX 40-2000	31 mm	Stahl	250 mm	53 mm	31 mm	2 kg

OX 173 E-0500

HANDSAPPIE MIT 38 CM ESCHENSTIEL



- Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
- Für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise
- Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz

Code	Artikel-Nr.	Kopfgewicht	Stielmaterial	Länge	Gewicht
1592408	OX 173 E-0500	500 g	Esche	380 mm	0,775 kg

KLM-O101

EXPERIENCE T-SHIRT

- Stretch-Jersey (190 g/m²): 95% Baumwolle / 5% Elasthan
- Oeko-Tex® Standard 100
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Applikationen auf Brust und Arm



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3418758	KLM-0101-S	weiß	S	95% Baumwolle / 5% Elasthan
3419355	KLM-0101-M	weiß	M	95% Baumwolle / 5% Elasthan
3419363	KLM-0101-L	weiß	L	95% Baumwolle / 5% Elasthan
3419371	KLM-0101-XL	weiß	XL	95% Baumwolle / 5% Elasthan
3419398	KLM-0101-XXL	weiß	XXL	95% Baumwolle / 5% Elasthan

KLM-O202

LONGSLEEVE SCHWARZ

- 100% Bio-Baumwolle (220 g/m²)
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Applikationen auf Brust, Rücken und Arm



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3419401	KLM-0202-S	schwarz	S	Bio-Baumwolle
3419428	KLM-0202-M	schwarz	M	Bio-Baumwolle
3419436	KLM-0202-L	schwarz	L	Bio-Baumwolle
3419444	KLM-0202-XL	schwarz	XL	Bio-Baumwolle
3419452	KLM-0202-XXL	schwarz	XXL	Bio-Baumwolle

KLM-O402

WESTE SCHWARZ

- Atmungsaktiv mit dauerhaft wasserabweisender Beschichtung
- Winddichtes 3-Lagen-Membrangewebe
- Reißverschluss-Taschen, verstellbarer Gummizug im Saum
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Applikationen auf Vorderseite



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3419517	KLM-0402-S	schwarz	S	Polyester
3419533	KLM-0402-M	schwarz	M	Polyester
3419541	KLM-0402-L	schwarz	L	Polyester
3419576	KLM-0402-XL	schwarz	XL	Polyester
3419584	KLM-0402-XXL	schwarz	XXL	Polyester

WERKZEUG FINDEN LEICHT GEMACHT:

Werkzeugnamen, Artikelnummer, Fahrzeugmarke, OE-Werkzeugnummer oder Motorcode eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Suche nach Produkten... 

Des Weiteren finden Sie technische Daten, Bedienungsanleitungen, Anwendungsfilme sowie weitere nützliche Informationen zu unserem Automotive Sortiment. Einfach mal reinklicken!

gedore-automotive.com

NEU



Website

KL-4999-820

MONTAGEWAGEN "NFZ ACHSE"

Made in Germany



NEU

MODULO jetzt auch in anthrazit erhältlich!



Universell einsetzbar für Radlager-, Lenk- und Achssystemreparaturen von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

• Der ideale, mobile Arbeitsplatz für schnelle und organisierte Instandsetzungsarbeiten

Inhalt / Anwendungsbereich:

- Diverse Antriebssteile zum Antrieb der Werkzeugsätze (inkl. Hydraulik-Zylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8 x 275 mm und 10 x 335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10 x 120 mm bis 14 x 144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremsattelverschraubungen
- Inklusive hilfreicher Handwerkzeuge

Hydraulikpumpe erforderlich!



Code	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Farbe	Inhalt	Gewicht
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	blau	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	anthrazit	93	249 kg

Ihr Fachhändler/Stempel:



HEAVY DUTY gültig vom
01.05. bis 31.08.2025
Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferung ohne Deko.
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

gedore-automotive.com